


❖ Cambio de Baterías


1. Extraiga el porta baterías y cambie las baterías (siga los pasos 11-14 pag. 3 y 4).

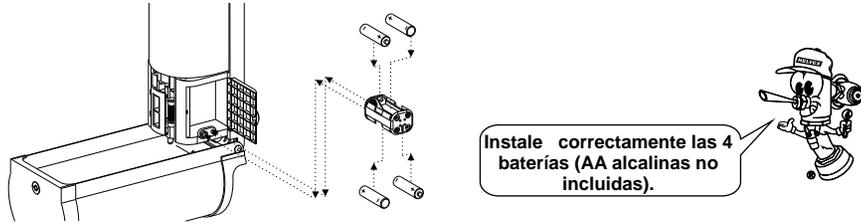

Instale correctamente las 4 baterías (AA alcalinas no incluidas).

❖ Problemas y Soluciones

Problema	Causa	Solución
No descarga jabón.	Las baterías están descargadas.	Cambie las baterías.
	La boquilla o el orificio de ventilación del depósito están obstruidos.	Limpie la boquilla o destape el orificio de ventilación.
	No hay jabón en el depósito.	Recargue el depósito de jabón.
El dosificador se activa solo.	Se encuentra muy cerca de una superficie reflejante.	Mueva el dosificador de acuerdo a las medidas de instalación recomendadas.



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comuníquese:

En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13

Centro de Capacitación



En Monterrey:
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

❖ Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020



HELVEEX


M.R.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

garantía de calidad

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado



Hola soy Fluxy te ayudaré a instalar tu producto.

MB-1100 Dosificador de Jabón Líquido, Electrónico de Baterías con Sensor

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.



Refacciones Originales

HELVEEX

garantía de calidad

Servicio técnico al 01800 909 2020
servicio.tecnico@helvex.com.mx
Centro de capacitación
01 (55) 53-33-94-00




Herramienta Requerida


Taladro con broca de 5/16" (8 mm)



Destornillador de cruz




Destornillador plano



Datos Técnicos

-Capacidad del depósito de jabón	800 ml
-Baterías requeridas	4 Baterías Alcalinas (1,5 V)
-Rango de detección	3,8 cm a 6 cm
-Temperatura del entorno	5-40 °C
-Tiempo de respuesta	0,5-1 mseg.
-Volumen por descarga	1-1,5 ml
-Rango de viscosidad aplicable	2000-5000 cP
-Modo de operación	Activación automática del sensor
-Tipo de deposito (incluido)	900 ml reutilizable

Verifique el Contenido de la Caja




dosificador de jabón



pijas y taquetes



llave





plantilla



instructivo


Dimensiones para la Instalación

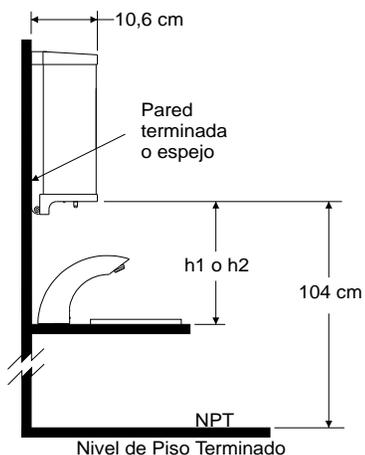

Altura	Descripción	Medida
h1	Superficie normal (mármol, lozeta etc.)	20 cm (7 7/8")
h2	Superficie de acero inoxidable.	30 cm (11 13/16")

Llenado del Depósito de Jabón

1. Llene el depósito de jabón. (Siga los pasos 4-7 de la pag. 2 para quitar el depósito, y los pasos 9,10,15,16 de la página 3 y 4 para colocar el depósito).

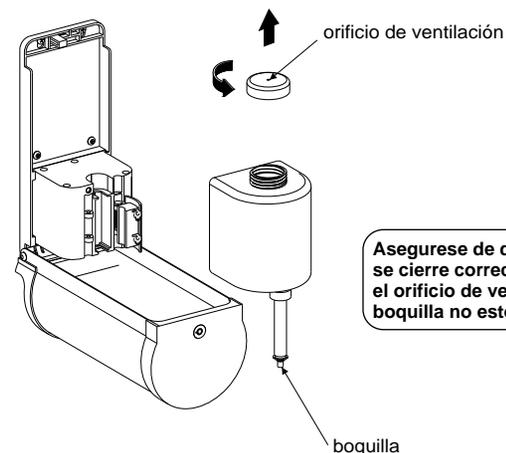


Asegurese de que el depósito se cierre correctamente, y que el orificio de ventilación y la boquilla no estén obstruidos.




Verificación de las Baterías

1. Abra el dosificador, extraiga el depósito de jabón (siga los pasos 5, 6, y 7), presione el botón azul para verificar la vida de las baterías.

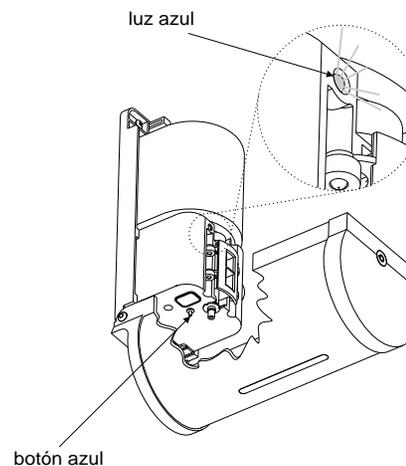


Sí la luz azul parpadea tres veces; las baterías están cargadas.

Sí la luz azul es continua; debe cambiar las baterías.



❖ Instalación en Espejo

- ❸ Retire los protectores de las almohadillas adhesivas.

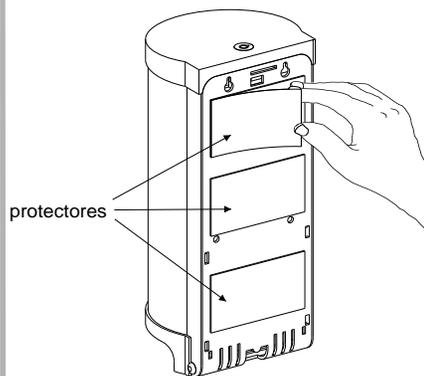


- ❹ Coloque el dosificador en el espejo y mantenga presionado durante 1 minuto.




❖ Operación

1. Acerque la mano para activar el dosificador.

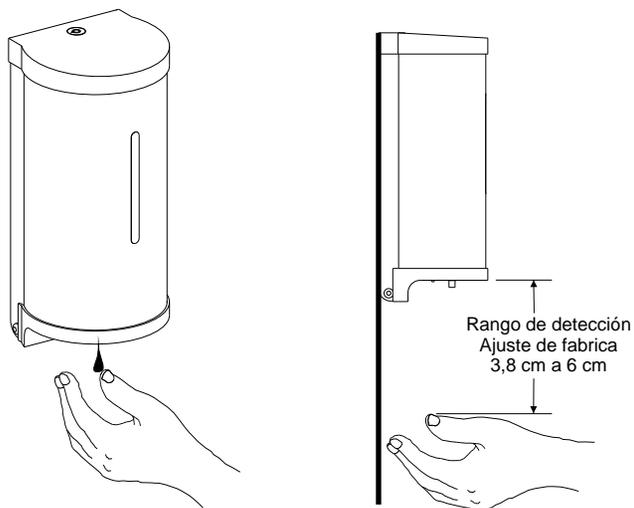


❖ Instalación en Muro


- ❶ Coloque la plantilla, marque y barrene.

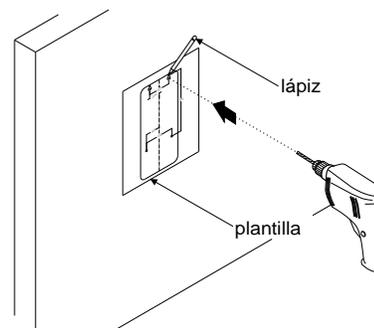


- ❷ Inserte los 4 taquetes y 2 tornillos, deje un espacio de 1/8" de la pared a la cabeza del tornillo.

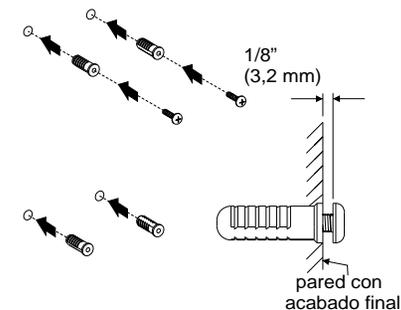


- ❸ Cuelgue el dosificador.

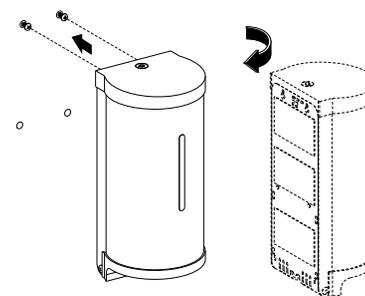


- ❹ Abra el seguro con la llave.



- ❺ Jale la cubierta para abrir el dosificador.

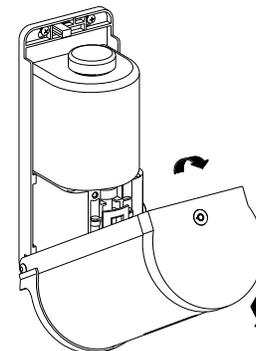


- ❻ Suba y gire la compuerta. válvula.

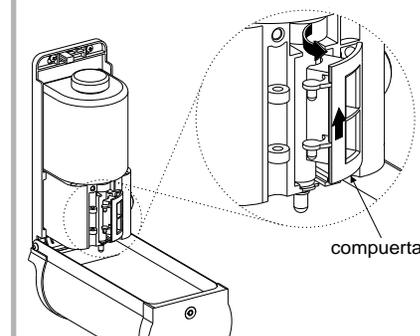


Instalación en Muro


- 7** Retire el depósito de jabón.

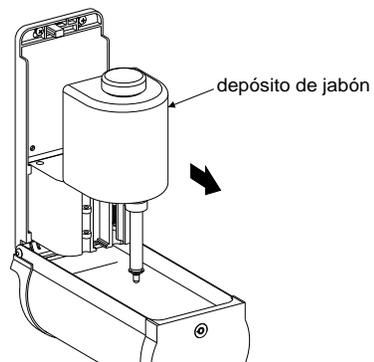


- 8** Inserte los tornillos restantes y apriete.

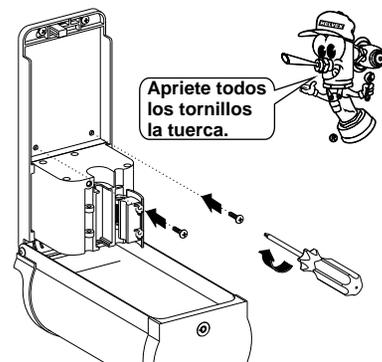


- 9** Llene y coloque el depósito.

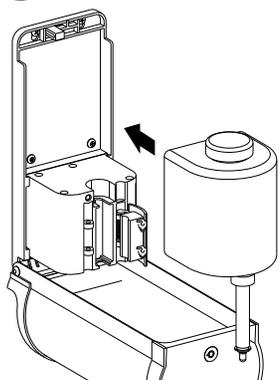


- 10** Asegure que la pestaña quede por la parte de abajo de la base.

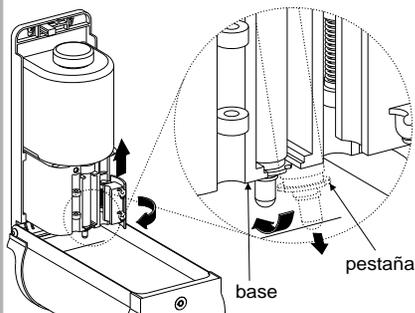

- 11** Abra el compartimento de baterías.

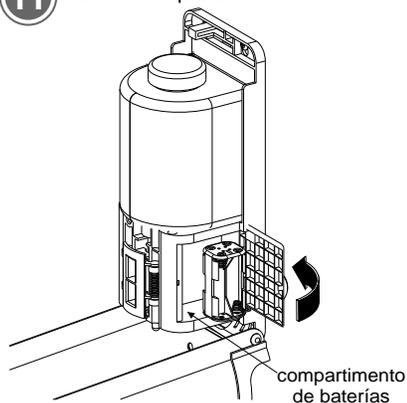


- 12** Desconecte y retire el porta baterías.

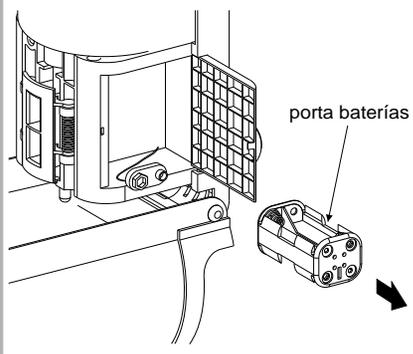


Instalación en Muro


- 13** Coloque 4 baterías alcalinas AA (no incluidas) nuevas.

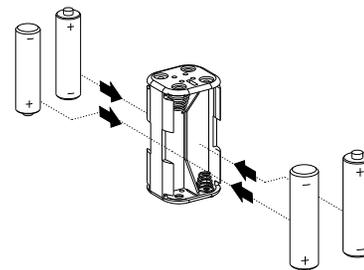


- 14** Conecte e Inserte el porta baterías.

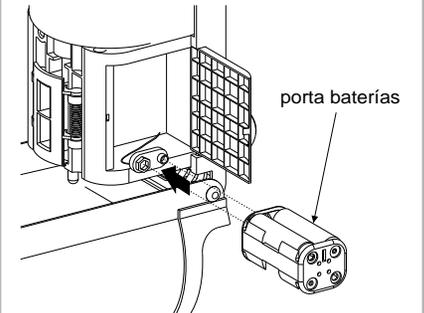

- 15** Cierre la tapa del compartimento de baterías y la cubierta del dosificador.




- 16** Asegure con la llave y retire el tapón de la boquilla.

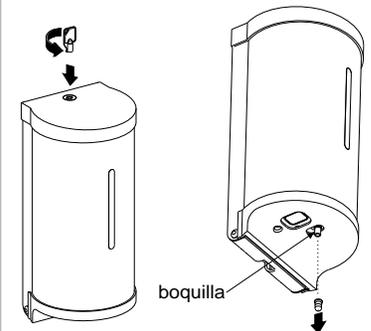

Instalación en Espejo

- 1** Limpie con alcohol la superficie donde se instalará.



- 2** Ubique y marque con masking tape el contorno del dosificador.

